

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Januar 2002 (24.01.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/07351 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H04B 10/18**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/03809

(22) Internationales Anmeldedatum:
28. Oktober 2000 (28.10.2000)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
100 350 83.6 17. Juli 2000 (17.07.2000) DE
100 497 84.5 9. Oktober 2000 (09.10.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **PROPHOTONICS GMBH** [DE/DE]; Wild-
moosstrasse 12, 82319 Starnberg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BANDEMER, Adal-
bert** [DE/DE]; Gaussstrasse 11, 85757 Karlsfeld (DE).
KRAUSE, Egbert [DE/DE]; Gartenweg 9B, 09217
Burgstätt (DE).

(74) Anwalt: **SCHIUMA, Daniele**; Müller-Boré und Partner,
Grafinger Strasse 2, 81671 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CA, US.


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ARRANGEMENT FOR THE MINIMISATION OR COMPENSATION OF PMD INDUCED DISTORTION IN OPTI-
CAL TRANSMISSION SYSTEMS AND IN PARTICULAR TRANSMISSION FIBRES

(54) Bezeichnung: ANORDNUNG ZUR MINIMIERUNG BZW. KOMPENSATION PMD-BEDINGTER VERZERRUNGEN IN
OPTISCHEN TRANSMISSIONSSYSTEMEN UND INSBESONDERE TRANSMISSIONSFASERN

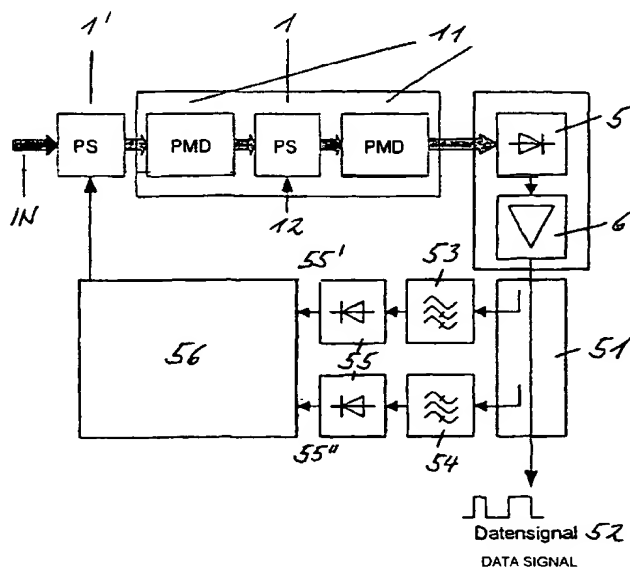

(57) Abstract: An arrangement for the compensation of polarisation modulation dispersion (PMD) induced distortion in optical transmission systems and, in particular, transmission fibres, is disclosed. Said arrangement comprises a measuring device for PMD induced distortions, an emulation unit for variable PMD values and a regulator unit, to which the output signal from the measuring unit is fed and which controls the emulation unit. According to the invention, the emulation unit, the measuring device for the PMD induced distortions, the regulator unit and the applied regulation criteria are developed (alone or in combination).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 02/07351 A1



(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird eine Anordnung zur Kompensation Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD) -bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere Transmissionsfasern, mit einer Messeinrichtung für PMD-bedingte Verzerrungen; einer Emulationseinheit für einstellbare PMD-Werte und; einer Regeleinheit, an der das Ausgangssignal der Messeinrichtung anliegt, und die die Emulationseinheit steuert. Erfindungsgemäss werden sowohl die Emulationseinheit als auch die Messeinrichtung für die PMD-bedingten Verzerrungen sowie die Regeleinheit und das verwendete Regelkriterium (alleine oder in Kombination) weitergebildet.

ANORDNUNG ZUR MINIMIERUNG BZW. KOMPENSATION PMD-BEDINGTER VERZERRUNGEN IN OPTIS-
CHEN TRANSMISSIONSSYSTEMEN UND INSBESONDERE TRANSMISSIONSFASERN

BESCHREIBUNG

Technisches Gebiet

Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zur Minimierung bzw. Kompensation von Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere Transmissionsfasern.

Da jede Glasfaser ungewollt in geringem Umfange doppelbrechend ist, laufen Lichtsignale unterschiedlicher Polarisierung mit verschiedenen Gruppengeschwindigkeiten durch die Glasfaser. Beim Empfänger kommen die Lichtanteile unterschiedlicher Polarisierung daher zeitlich gegeneinander verzögert an; dieser Laufzeiteffekt führt zu einer Verbreiterung des empfangenen Signals und damit zu einer Beeinträchtigung der Übertragungsqualität. Dies kann insbesondere zu einer Erhöhung der Bitfehler-rate führen. Die nutzbare Übertragungsrate in Lichtwellenleiter-Kommunikationsnetzen ist damit durch PMD-bedingte Verzerrungen eingeschränkt. Aufgrund der zeitlich fluktuierenden PMD der Übertragungsstrecke kann es zu hohen Bitfehlerraten und zeitweisen Ausfällen der Übertragung kommen. Besonders für die Aufrüstung bereits installierter Faserstrecken auf höhere Übertra-

gungsraten ist die vorhandene PMD der Strecke ein limitierender Faktor.

Die Polarisations-Moden-Dispersion umfaßt dabei alle polarisationsabhängigen Laufzeiteffekte, bei denen sich die Signalausbreitung vollständig durch das Ausbreitungsverhalten zweier voneinander unabhängiger und zueinander orthogonaler Polarisationsmoden beschreiben läßt. Da sich die Doppelbrechung durch äußere Einflüsse, wie Temperatur und mechanische Belastung ständig ändert, und zudem von der Wellenlänge abhängt, verändert sich permanent sowohl die Lage der „principal states of polarisation“ (i.f. kurz als **PSP** bezeichnet) als auch die Laufzeitdifferenz zwischen den PSP's. Dies bezeichnet man auch als Polarisations-Moden-Dispersion (**PMD**) **zweiter Ordnung**.

Aus den genannten Effekten resultiert ein zeitlich fluktuierendes wellenlängenabhängiges PMD-Verhalten mit Zeitkonstanten im ms-Bereich bis hin zum Minuten-Bereich.

Verzerrungen in Transmissionssystemen, die durch Polarisations-Moden-Dispersion (PMD) erzeugt werden, müssen für hochratige Datenübertragungen kompensiert werden, um die Signalqualität zu erhalten.

Stand der Technik

Der Einfluß von Polarisations-Moden-Dispersion auf langen, hochratigen Übertragungsstrecken sind in den zurückliegenden Jahren intensiv untersucht und gemessen worden.

Hierzu wird auf folgende Artikel verwiesen, auf die - wie auch auf die anderen nachfolgend noch genannten Artikel - im übrigen zur Erläuterung aller hier nicht näher beschriebenen Einzelheiten ausdrücklich Bezug genommen wird:

- Poole, C. D.; Tkach, R. W.; Chraplyvy, A. R.; Fishman, D. A.:
Fading in Lightwave systems Due to Polarization-Mode Dispersion
IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 3, No. 1, 1991, p. 68-70
- Clesca, B.; Thiery, J.-P.; Pierre, V.; Havard, V.; Bruyère, F.:
Impact of polarisation mode dispersion on 10 Gbit/s terrestrial systems over non-dispersion-shifted fibre
Electronics Letters, Vol. 31, No. 18, 1995, p. 1594-1596

Weiterhin sind auch die Auswirkungen von PMD 2. Ordnung wie auch von polarisationsabhängiger Dämpfung (PDL) analysiert worden:

- Bruyère, F.:
Impact of First- and Second-Order PMD in Optical Digital Transmission Systems
Optical Fiber Technology 2 (1996), Article 33, p. 269-280
- Gisin, N.; Huttner, B.:
Combined effects of polarization mode dispersion dependent losses in optical fibers
Optics Communications 142 (1997), p. 119-125

Besonders ältere, in den Anfangsjahren der Glasfaserübertragung installierte Fasern weisen eine hohe PMD auf. Für künftige zu installierende Strecken gilt eine Obergrenze von 0,5 ps/√km. Die Faserhersteller sind zwar

bemüht, diesen Höchstwert zu unterbieten, bei hohen Übertragungsraten und langen Strecken ist aber auch der Einfluß einer derart vergleichsweise kleinen PMD störend.

Andere dispersive Effekte wie die chromatische Dispersion können durch geeignete Wahl der Wellenlänge oder durch dispersionskompensierte Fasern in ihrer Auswirkung zurückgedrängt werden.

Der einzige, die Bandbreite und die Streckenlänge limitierende Faktor ist damit die PMD.

Wegen des zeitlich invarianten Auftretens der PMD ist eine Kompensation mit einer Faser konstanter PMD nicht möglich. Verschiedene Simulationen, hierzu wird auf

- Ozeki, T.; Kudo, T.:
Adaptive equalization of polarization-mode dispersion
OFC/IOOC 1993, Technical Digest, p. 143-144

verwiesen und Laborexperimente, hierzu wird auf

- Hakki, B. W.:
Polarization Mode Dispersion Compensation by
Phase Diversity Detection
IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 9, No. 1,
1997, p.121-123

verwiesen, zur breitbandigen und flexiblen Gestaltung eines PMD-Kompensators sind bekannt. Diese Veröffentlichungen betreffen jedoch Labormuster, die nicht praxistauglich sind.

Aus der Literatur sind verschiedene Lösungsansätze zur PMD-Kompensation bekannt, wobei im Hinblick auf eine Realisierung nur empfangsseitige Maßnahmen aussichtsreich sind. Dazu zählen:

- die Veränderung der PSP der Faserstrecke durch einen empfangsseitigen Polarisationssteller derart, daß die Polarisation des Sendelasers mit einem PSP zusammenfällt,
- die Verwendung eines Polarisations-Diversitäts-Empfängers mit einem vorgeschalteten Polarisationssteller, der die Signale des schnellen und langsamen PSP voneinander trennt, und nach einer elektrischen Verzögerungsleitung wieder zusammenfügt,
- die Verwendung einer hochdoppelbrechenden Faser mit konstanter PMD und vorgeschaltetem Polarisationssteller.

Ferner ist es bekannt, durch Einsatz von Hochgeschwindigkeitselektronik eine elektronische PMD-Entzerrung auszuführen sowie zur PMD-Kompensation ein mechanisches verstellbares Verzögerungsglied zu verwenden.

Die erwähnten Vorschläge sind entweder unvollständig, weil die Art und Weise der gezielten Regelung nicht geklärt ist, haben einen hohen Aufwand an optischen und elektrischen Komponenten oder funktionieren nicht zufriedenstellend. Marktreife Produkte sind bis jetzt weltweit nicht bekannt.

Ein Grund hierfür liegt zum einen darin, daß in der Vergangenheit keine Meßeinrichtung für PMD-bedingte

Verzerrungen zur Verfügung gestanden hat, die ausreichend schnell und hinreichend einfach aufgebaut ist.

Ein weiterer Grund hierfür ist, daß es keine Emulationsseinheit gegeben hat, die die PMD einer realen Transmissionsfaser möglichst exakt nachbilden kann.

Darstellung des erfindungsgemäß gestellten Problems

Typische Anforderungen an einen PMD-Kompensator für optische Übertragungstrecken sind:

- großer kompensierbarer Bereich: z.B. 0 bis 100 ps,
- Ausregeln bis auf möglichst geringe Rest-PMD,
- schnelles Ausregeln bei Fluktuationen auf der Faserstrecke,
- sicheres Regelverhalten für jede Art der PMD und insbesondere für PMD mit unterschiedlicher PSP,
- kein Verharren der Regelung in lokalen Minima,
- geringe Einfügedämpfung,
- geringe Varianz der Einfügedämpfung.

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung zur Minimierung bzw. Kompensation PMD-bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere Transmissionsfasern anzugeben, die eine schnelle und praxisgerechte Kompensation der PMD-bedingten Verzerrungen - insbesondere im Hinblick auf die vorstehend genannten Anforderungen - erlaubt.

Erfindungsgemäße Lösungen dieser Aufgabe sind in den unabhängigen Patentansprüchen angegeben. Weiterbildungen dieser Lösungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Eine Anordnung, mit der PMD-bedingte Verzerrungen minimiert bzw. kompensiert werden können, muß eine Meßeinrichtung für die PMD-bedingten Verzerrungen aufweisen. Des weiteren muß (wenigstens) eine Emulationseinheit für einstellbare PMD-Werte sowie gegebenenfalls wenigstens ein Anpaßelement bzw. ein Polarisationsstransformationselement vorhanden sein, das die PSP's der aus einem Transmissionssystem austretendem Signale an die PSP's der PMD-Emulationseinheit anpaßt.

Erfindungsgemäß werden sowohl die Emulationseinheit als auch die Meßeinrichtung für die PMD-bedingten Verzerrungen sowie die Regeleinheit und das verwendete Regelkriterium (alleine oder in Kombination) weitergebildet.

Bei der erfindungsgemäß ausgeführten Emulationseinheit kommt ein optisch arbeitendes variables PMD-Verzögerungsglied zum Einsatz. Dieses besteht bevorzugt aus zwei dispersiven Elementen konstanter PMD, die über ein Polarisationsstellglied zu einem variablen PMD-Glied verbunden sind.

Durch Einfügen eines variablen, selbsttätigen PMD-Kompensators zwischen Übertragungsstrecke und optischem Empfänger gelingt es, die PMD-bedingten Verzerrungen optisch zu kompensieren und so die Bitfehlerrate zu minimieren. Die Übertragungskapazität der Strecke und die

maximal überbrückbare Entfernung können damit durch Einsatz dieses PMD-Kompensators vervielfacht werden.

Bei einer bevorzugten Lösung der Erfindung, die die Emulationseinheit betrifft, weist die Emulationseinheit einen PMD-Emulator auf, der auch die PMD 2.ter Ordnung emulieren kann und der die PMD einer realen Transmissionsfaser möglichst exakt nachbildet. Die erfindungsgemäß derart ausgebildete Emulationseinheit hat den besonderen Vorteil, daß kein vorgeschaltetes Polarisationsstransformationselement nötig ist. Selbstverständlich ist es aber auch möglich, wenn auch nicht notwendig, die zu kompensierende Faserstrecke mit dem einstellbaren PMD-Verzögerungsglied über ein weiteres Polarisationsstellglied zu verbinden, das endlos arbeitet und die Principal States of Polarization (PSP) beider PMD-Elemente zur Deckung bringt.

Bei der genannten bevorzugten Weiterbildung der Erfindung wird von einer Anordnung zur Kompensation Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere Transmissionsfasern ausgegangen, die eine Meßeinrichtung für PMD-bedingte Verzerrungen, eine Emulationseinheit für einstellbare PMD-Werte und eine Regelungseinheit aufweist, an der das Ausgangssignal der Meßeinrichtung anliegt, und die die Emulationseinheit steuert.

Erfindungsgemäß weist diese Emulationseinheit mindestens eine Basis-Emulationseinheit auf, die aus zwei DGD-Elementen (Differential-Group-Delay-Elemente) mit

z.B. jeweils einer bestimmten festen Verzögerungszeit für das ankommende Signal besteht, die miteinander über ein Verbindungselement verbunden sind, das als Transformationselement wirkt, wobei alle drei Elemente einen bestimmten Winkel der Doppelbrechungsachsen zueinander haben.

Die Doppelbrechungsachsen des Verbindungselements unterscheiden sich bezüglich ihrer Winkellage von den Doppelbrechungsachsen der beiden DGD-Elemente. Weiterhin ist wenigstens ein Stellelement für jede Basis-Emulationseinheit vorgesehen, das auf eines der Elemente dieser Basis-Emulationseinheit und bevorzugt auf das Verbindungselement derart wirkt, daß durch eine geringfügige Änderung der Verzögerungszeit des beeinflussten Elements die DGD der Anordnung vollständig einstellbar ist.

Als dispersive Elemente und insbesondere als DGD-Elemente, die in der erfindungsgemäßen Anordnung eingesetzt werden können, können die verschiedensten, aus dem Stand der Technik bekannten Elemente verwendet werden.

Als Polarisationssteller, die die wesentlichen Parameter der Gesamtanordnung, wie Reaktionszeit, Einfügedämpfung und Langlebigkeit bestimmen stehen ein Vielzahl von Polarisationssteller-Varianten zur Verfügung:

- drehbare $\lambda/2$ - und $\lambda/4$ -Wellenplatten im freien Strahlengang
- Faserquetscher, Krafteinwirkung auf hochdoppelbrechende Fasern,

- Lithiumniobat oder andere elektrisch steuerbare, doppelbrechende Kristalle,
- magnetooptische YIG-Kristalle,
- nematische oder ferroelektrische Flüssigkristalle.

Die genannten Elemente können durch geeignete Faseran-
kopplungen in faseroptische Systeme integriert werden.

Insbesondere können die Elemente PM-Fasern sein. Das
Stellelement kann in diesem Falle auf wenigstens eines
der DGD-Elemente, vorteilhafterweise auf das Verbin-
dungselement eine mechanische Wirkung zur Änderung der
Verzögerungszeit und damit der Polarisierung ausüben.
Insbesondere können das oder die Stellelemente, die ei-
ne mechanische Wirkung ausüben, Faserquetscher oder
-stretcher mit elektrisch steuerbaren Elementen, wie
Piezo-Elementen sein, die die mechanische Wirkung auf
die PM-Faser ausüben.

Die Realisierung der unterschiedlichen Winkel der Dop-
pelbrechungsachsen kann im Falle von PM-Fasern vorteil-
hafterweise durch Spleißen der einzelnen PM-Fasern un-
ter dem gewünschten Winkel erfolgen.

Dabei ist es besonders bevorzugt, wenn wenigstens eines
der Stellelemente zur Verteilung der mechanischen Wir-
kung auf eine möglichst große Faserlänge einen Ring
aufweist, auf dem die PM-Faser ohne Verdrehung bzw.
Verdrillung aufgewickelt ist. Vorteilhaft ist es fer-
ner, wenn wenigstens ein druckausübendes Element an we-
nigstens einer Stelle Druck auf eine Mehrzahl von Fa-
serstücken der aufgewickelten Faser ausübt. Dieses

druckausübende Element kann ein elongierendes Element, wie ein Piezoelement oder ein magnetostriktives Element, sein, das wenigstens ein Kreissegment beaufschlagt, das am Ring anliegt. Hierbei sind bevorzugt zu wenigstens einem Teil der Kreissegmente Gegensegmente vorgesehen, die an den Faserstücken anliegen und Druck auf die Faser ausüben.

Alternativ und/oder zusätzlich zur Verwendung von PM-Fasern können die Elemente doppelbrechende Kristalle, deren Doppelbrechung elektronisch einflußbar ist oder die anderen vorstehend genannten Elemente sein.

In jedem Falle ist es bevorzugt, wenn die Verzögerungszeit der beiden DGD-Elemente jeder Basis-Emulationseinheit gleich und deutlich größer als die des zugehörigen Verbindungselements ist.

Weiterhin ist es von Vorteil, wenn der Winkel der Doppelbrechungsachse des ersten DGD-Elements 0° und des zweiten DGD-Elements 90° und des Verbindungselements 45° , also eine Anordnung 0° , 45° , 90° oder alternativ 0° , 45° , 0° oder 90° , 45° , 0° oder entsprechend gewählt ist.

Bei einer Ausgestaltung der Erfindung ist den zwei DGD-Elementen und dem Verbindungselement ein weiteres Element zur Einstellung eines beliebigen Eingangs-PSP vorgeschaltet, das insbesondere ein weiteres doppelbrechendes Element, wie z.B. eine PM-Faser, aufweisen kann. Der Winkel der Doppelbrechungsachsen des vorgeschalteten Elements und des ersten DGD-Elements

unterscheiden sich notwendigerweise. Die Winkeldifferenz beträgt bevorzugt 45° . Die Einstellung der Eingangs-PSP kann im Falle einer PM-Faser insbesondere durch Ausübung einer mechanischen Wirkung auf das vorgeschaltete Element oder auf das vorgeschaltete Element und auf das erste DGD-Element erfolgen.

Das vorgeschaltete Element und/oder das Verbindungselement können aus zwei PM-Fasern oder zwei doppelbrechenden Kristallen mit unterschiedlicher Winkellage der Doppelbrechungsachsen, bevorzugt 90° zueinander, bestehen, wobei insbesondere das Stellelement auf eine der beiden Fasern oder auf einen der Kristalle wirkt.

Um auch PMD höherer Ordnung kompensieren zu können, ist es bevorzugt, wenn mindestens zwei Anordnungen zur Einstellung einer variablen DGD, von denen wenigstens eine eine Basis-Emulationseinheit gegebenenfalls mit einem PSP-Einstellelement aufweist, hintereinander geschaltet sind. Vorteilhaft ist es hierbei, wenn die einzelnen Anordnungen zur Kompensation PMD höherer Ordnung aus Basis-Emulationseinheiten mit DGD-Elementen mit unterschiedlicher Laufzeit bestehen.

Erfindungsgemäß ist die Meßeinrichtung so ausgebildet, daß sie zur Erfassung der PMD-Verzerrung die Polarisierung aller in dem aus der Emulationseinheit austretenden Signal enthaltenen Spektralanteile erfaßt. Hierzu kann die Polarisations-Meßeinrichtung aus jedem beliebigen Polarimeter bestehen; beispielsweise kann eine Anordnung aus mindestens drei Fotodioden zur Erfassung der Stokes-Parameter eingesetzt werden.

Bevorzugt im Rahmen der Erfindung ist jedoch eine möglichst einfache Anordnung, die z.B. aus einem Polarisator und einem nach dem Polarisator angeordneten optoelektrischen Wandler, wie einen Fotoempfänger besteht.

Alternativ ist es möglich, daß die Meßeinrichtung einen Polarisationsstrahlteiler aufweist, an dessen Ausgangsanschlüssen optoelektrische Wandler, wie Fotoempfänger vorgesehen sind, deren Signale zur Generierung eines Ist-Signals für die Regeleinheit einer Quotientenbildung unterzogen werden.

Vor der eigentlichen Polarisations-Meßeinrichtung kann eine Polarisationsanpaßeinheit vorgesehen sein, die die Ausgangspolarisation der Emulationseinheit an die des Polarisators anpaßt, und die Polarisation z.B. so einstellt, daß auf Leistungsminimum nach dem Polarisator geregelt werden kann.

Die Polarisations-Anpaßeinheit kann wahlweise direkt an der Polarisations-Meßanordnung oder direkt hinter der PMD-Emulationseinheit und noch vor dem Abzweig-Koppler zur Polarisationsmeßeinheit angeordnet sein.

Die Polarisationsanpaßeinheit kann beispielsweise zwei doppelbrechende Elemente aufweisen, deren Doppelbrechungsachsen einen Winkel ungleich 0° , bevorzugt 45° einschließen; zur Einstellung der Ausgangspolarisation kann wenigstens ein Stellelement vorgesehen sein, das auf mindestens eines der doppelbrechenden Elemente

wirkt. Diese Elemente können doppelbrechende Kristalle oder PM-Fasern sein.

Das Signal zur Nachregelung des PMD-Kompensators kann direkt aus dem detektierten Signal des optischen Empfängers über elektrische Filterung gewonnen werden. Zwei unterschiedliche Durchlaßkurven der Filter gestatten eine Bewertung des detektierten Signals hinsichtlich der aufgetretenen Verzerrungen unabhängig von der Signalleistung. Ein Regelalgorithmus optimiert die Polarisations-elemente des PMD-Kompensators, so daß das detektierte Signal des Empfängers geringste PMD-Verzerrungen aufweist.

Besonders bevorzugt ist es, wenn eine Anordnung zur Kompensation Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionsystemen und insbesondere Transmissionsfasern derart weitergebildet wird, daß die Regeleinheit mehrere Regelschleifen aufweist, in denen sie Stillelemente der Emulationseinheit mit unterschiedlichen Frequenzen moduliert - ähnlich der Dither-Technik -, daß die Regeleinheit aus dem Ausgangssignal der Meßeinrichtung Informationen über den Betrag und die Phasenlage des aus der Emulationseinheit austretenden Signals ermittelt und diese Informationen zur Durchführung einer schnellen und direkten Regelung verwendet, und daß die Regeleinheit die einzelnen Regelschleifen derart einstellt, daß die Polarisation für alle im Signal enthaltenen Spektralanteile konstant ist.

Hierbei ist es bevorzugt, wenn die Regeleinheit zur Einstellung einer konstanten Polarisierung für alle im Signal enthaltenen Spektralanteile als Regelkriterium einen minimalen Photostrom des oder der optoelektrischen Wandler verwendet. In diesem Zusammenhang kann die Regeleinheit das Ausgangssignal des oder der optoelektrischen Wandler frequenz- und phasenselektiv auswerten.

Um eine besonders schnelle Regelung zu erzielen, ist es von Vorteil, wenn die Regeleinheit analoge Regelkreise für die Stellelemente aufweist, an denen durch Verwendung der Dither-Technik die frequenz- und phasenselektiven Signale anliegen.

Desweiteren kann die Regeleinheit auch die Stellelemente der Polarisationsanpaßeinheit und insbesondere mit dem gleichen Regelalgorithmus wie die Emulationseinheit ansteuern.

Ferner ist es möglich, daß die Regeleinheit zur Ausführung verschiedener Funktionen, wie z.B. zur frequenz- und phasenselektiven Auswertung oder zur Steuerung des Ablaufes innerhalb der Anordnung wenigstens eine CPU oder wenigstens einen DSP-Schaltkreis aufweist.

In jedem Falle werden jedoch die Stellwerte aufgrund des verwendeten Meßprinzips definiert eingestellt bzw. geregelt, so daß eine Steuerung nach dem trial-and-error-Prinzip entfallen kann.

Durch diese erfindungsgemäße Ausbildung kann unter anderem auf die Verwendung von Reset-Algorithmen verzichtet werden.

Im Rahmen der Erfindung - auch i. S. einer unabhängigen Lösung - ist es jedoch von besonderem Vorteil, wenn Elemente verwendet werden, die eine mechanische Wirkung ausüben. Diese Elemente können insbesondere Faserquetscher oder -stretcher mit elektrisch steuerbaren Elementen, wie Piezo-Elementen sein, die eine mechanische Wirkung auf die Faser ausüben.

Bei der Verwendung von Elementen, die eine mechanische Wirkung ausüben, ist es von besonderem Vorteil, wenn diese zur Verteilung der mechanischen Wirkung auf eine möglichst große Faserlänge einen Ring aufweisen, auf dem die Faser ohne Verdrehung aufgewickelt ist. Hierdurch ist es aufgrund der langen effektiven Faserstrecke möglich, mit vergleichsweise geringen Drücken zu arbeiten. Damit können Fasern mit einem Standard-Coating eingesetzt werden, ohne daß die Lebensdauer der Faser in der Praxis verkürzt werden würde. Ansonsten wäre es erforderlich, ein besonders hartes Coating zu verwenden, damit die Lebensdauer zumindest nicht über Gebühr verringert wird.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist wenigstens ein druckausübendes Element vorgesehen, das an wenigstens einer Stelle Druck auf eine Mehrzahl von Faserstücken der aufgewickelten Faser ausübt. Dieses druckausübende Element kann insbesondere ein elongierendes Element, wie ein Piezoelement sein, das wenig-

stens ein Kreissegment der aufgewickelten Fasern beaufschlagt und das am Ring anliegt. Korrespondierend zu den Kreissegmenten sind Gegensegmente vorgesehen, die an den Faserstücken anliegen und Druck auf die Faser ausüben. Diese Ausbildung hat den Vorteil, daß eine Druckausübung auf die Faser ohne "Strecken" der Faser erfolgt. Bei der Ausgestaltung ist es von Vorteil, wenn sie so erfolgt, daß sich keine thermischen Einflüsse auf das DGD-Element ergeben.

Da erfindungsgemäß bevorzugt die Ableitung des Regelkriteriums optisch erfolgt, also nicht erst nach optoelektronischer Wandlung, ergeben sich in diesem Falle folgende Vorteile:

- a) die PMD-Kompensator-Anordnung ist unabhängig von der Bitrate des Datensignals (10 GBit oder höher).
- b) die PMD-Kompensator-Anordnung ist unabhängig von der Signalkodierung (RZ, NRZ, etc.).
- c) die maximal zu kompensierende DGD ist nicht limitiert, wie z.B. bei konventionellen Anordnungen, bei den das Limit bei 100 ps für 10 Gbit bw. 25 ps bei 40 Gbit liegt.
- d) Durch die optische Signalverarbeitung können kostengünstige optoelektronische Wandler mit niedriger Grenzfrequenz (im kHz-Bereich statt im GHz-Bereich wie beim Stand der Technik) eingesetzt werden.

Unabhängig von der Ableitung des Regelkriteriums ergeben sich folgende weitere Vorteile:

- a) Schnelle Kompensationszeit
- b) Geringe Einfügedämpfung
- c) Einfacher und kostengünstiger Aufbau
- d) Robuster Aufbau
- e) Keine trial- und error-Regelung erforderlich.

Wenn erfindungsgemäß die Modulation der Stellelemente mit unterschiedlichen Frequenzen erfolgt, ergeben sich weiter folgende Vorteile:

- a) kein Reset-Algorithmus notwendig,
- b) keine trial- und error-Regelung erforderlich, und
- c) keine aufwendigen Signalprozessoren.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher beschrieben, in der zeigen:

Fig. 1 den prinzipiellen Aufbau einer erfindungsgemäß aufgebauten Basis-Emulationseinheit,

Fig. 2 eine Weiterbildung der in Fig. 1 dargestellten Basis-Emulationseinheit,

Fig. 3 ein erstes Ausführungsbeispiel, und,

Fig. 4 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Anordnung zur Minimierung bzw. Kompensation Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen,

Fig. 5 ein Beispiel für einen als Polarisationssteller eingesetzten Rotator,

Fig. 6 ein Beispiel für einen Polarisationssteller für die PSP-Anpassung, und

Fig. 7 ein Beispiel für einen Faserquetscher.

Darstellung von Ausführungsbeispielen

Fig. 1 zeigt den Aufbau einer erfindungsgemäßen Basis-Emulationseinheit. Diese weist zwei DGD-Elemente (Differential-Group-Delay-Elemente) DGD-1 und DGD-2 auf, die jeweils eine bestimmte feste Verzögerungszeit für das ankommende Signal haben, die bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ohne Beschränkung der möglichen Werte 50 ps beträgt. Die beiden DGD-Elemente DGD-1 und DGD-2 sind miteinander über ein Verbindungselement T-DGD verbunden, dessen Verzögerungszeit bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel 1 ps beträgt.

Alle drei Elemente haben einen bestimmten Winkel der Doppelbrechungsachsen, wobei sich die Doppelbrechungsachse des Verbindungselements T-DGD bezüglich ihrer Winkellage von den Doppelbrechungsachsen der beiden DGD-Elemente DGD-1 und DGD-2 unterscheiden. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel betragen die (absoluten) Winkel 0° , 45° (in der Grundstellung) und 90° .

Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist ferner ein in der Fig.1 nicht dargestelltes Stellelement vorgesehen,

das auf das Verbindungselement T-DGD derart wirkt, daß durch eine geringfügige Änderung der Verzögerungszeit dieses Elements die DGD der Anordnung vollständig einstellbar ist. Das Verbindungselement T-DGD wirkt damit als Transformationselement.

Bevorzugt ist es, wenn bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel die Elemente DGD-1, DGD-2 und T-DGD PM-Fasern sind. Die Winkel können dann durch Spleißen eingestellt werden. Das Stillelement kann dann auf wenigstens eine der PM-Fasern eine mechanische Wirkung zur Änderung der Verzögerungszeit und damit der Polarisierung ausüben, und beispielsweise ein Faserquetscher oder -stretcher mit elektrisch steuerbaren Elementen, wie Piezo-Elementen sein.

Mit dieser Anordnung kann man eine Gesamt-DGD von 0 ps bis zur Summe der Einzel-DGD's (ca. 100 ps) einstellen, wobei hierfür lediglich eine Änderung der DGD des Transformationselements T-DGD um 0,0025 ps ausreichend ist.

Fig. 2 zeigt eine Modifikation des in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiels, bei dem gleiche Teile wie in Fig. 1 mit den selben Bezugszeichen versehen sind.

Bei diesem Ausführungsbeispiel ist einer Anordnung bestehend aus den Elementen DGD-1, T-DGD und DGD-2 ein weiteres Element A-DGD vorgeschaltet, das bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel einen Winkel von 45° und eine Verzögerungszeit von 1 ps hat. Bei dem gezeigten

Ausführungsbeispiel beträgt die Verzögerungszeit der Elemente DGD-1 und DGD-2 ohne Beschränkung der Allgemeinheit jeweils 30 ps.

Zusätzlich sind auch Stellelemente für das Element A-DGD und das Element DGD-1 vorgesehen. Mit diesen Stellelementen ist es möglich, die PSP der Anordnung dem jeweiligen Einsatzfall anzupassen. Das Stellelement für das Transformationselement T-DGD dient wie bei Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 zur Einstellung der DGD. Die Anordnung gemäß Fig. 2 hat gegenüber der Anordnung gemäß Fig. 1 den Vorteil, daß die Wellenlängenabhängigkeit der PSP kompensiert werden kann.

Fig. 3 zeigt eine Anordnung zur Kompensation Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere Transmissionsfasern, bei der zwei hintereinander geschaltete Basis-Emulationseinheiten 1 und 2 verwendet werden, von denen jede gemäß Fig. 2 aufgebaut ist, und die zur Einstellung der PSP und der DGD des aus dem Transmissionssystem, beispielsweise einer Transmissionsfaser kommenden Signals IN dienen. Das aus der zweiten Basis-Emulationseinheit 2 austretende Signal tritt in einen Strahlteiler 3 ein, der einen kleinen Teil des Signals (1 bis 5%) in eine Meßeinrichtung für PMD-bedingte Verzerrungen abzweigt.

Diese Meßeinrichtung weist einen Polarisationskontrollier 4 auf, der aus zwei Faserstücken mit jeweils einer (bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel) Verzögerungszeit von 1 ps besteht, die unter einem Winkel von 45°

miteinander verbunden sind. Auf die beiden Faserstücke wird in der nachfolgend noch beschriebenen Weise zur Einstellung der Polarisationsdruck ausgeübt. Das aus dem zweiten Faserstück austretende Signal tritt in einen Polarisator 4' ein, dem ein Fotoempfänger 5 mit einem Verstärker 6 mit Tiefpaßwirkung nachgeschaltet ist. Das Ausgangssignal des Verstärkers 6 dient als Eingangs- bzw. IST-Signal für die nachfolgend beschriebene Regeleinheit, mit der die Einstellung der Verzögerungszeit der verschiedenen Faserstücke erfolgt.

Die Regeleinheit weist für jedes der - auch in Fig. 3 nicht dargestellten - Stellelemente - einen phasenempfindlichen Verstärker 7 auf, dessen Ausbildung in dem Teilbild in Fig. 3 dargestellt ist. Jeder der Verstärker 7 hat eine vergleichsweise geringe Bandbreite von z.B. 2 kHz, wobei die Frequenz typischerweise im Bereich von 50 bis 90 kHz liegt. Das Ausgangssignal des phasenempfindlichen Verstärkers 7 liegt an Leistungsverstärkern 8 an, deren Ausgangssignal die Stellelemente, die beispielsweise Piezoelemente aufweisen und insbesondere gemäß Fig. 7 ausgebildet sein können, ansteuert.

Die erfindungsgemäß ausgebildete Emulationseinheit arbeitet wie folgt:

Die Regelung des PDMC besteht aus voneinander unabhängigen analogen Regelschleifen, die nach dem Prinzip der modulierten Stellelemente arbeiten. Die Ansteuerung der Stellelemente erfolgt durch geeignete Frequenzwahl

(z. B. 50,55,... 90 kHz) für die Modulation der einzelnen Stellelemente.

Das Regelkriterium ist die Konstanz der Polarisierung für alle im Signal enthaltenen Spektralanteile (DOP = 100% und Polarisation = Constant). Die Polarisierung vor dem Polarisator wird so eingestellt, daß ein Minimum an Leistung transmittiert wird. Dies liefert ein sehr genaues Kriterium für DOP und SOP. Die Modulationsfrequenzen gelangen mit entsprechender Amplitude und Phasenlage auf den Fotoempfänger 5 und stehen für eine frequenzselektive und phasenrichtige Auswertung zur Verfügung. Damit können auch die Regelkreise für die einzelnen Stellelemente zeitgleich und voneinander unabhängig optimiert werden.

Fig. 4 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Anordnung zur Minimierung bzw. Kompensation Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere einer als Übertragungsstrecke verwendeten Transmissionsfaser IN; auch dieses Ausführungsbeispiel beruht auf dem Grundgedanken, die PMD der Übertragungsstrecke durch Gegenschalten eines variablen PMD-Verzögerungsgliedes 1 zu kompensieren. Das PMD-Verzögerungsglied 1 ist über einen variablen Polarisationssteller 1' mit dem Ausgang der zu kompensierenden Faser IN verbunden. Nach dem Verzögerungsglied 1 ist ein optischer Empfänger 5 mit einem Verstärker 6 angeordnet, dem ein Leistungsteiler 51 nachgeschaltet ist, der das detektierte Datensignal 52 des optischen Empfängers 5 auf Filter 53 und 54 aufteilt, denen Detekto-

ren 55 nachgeschaltet sind. Die Ausgangssignale 55' und 55" der Detektoren 55 liegen an einer Regeleinheit 56 an, die mittels eines Regelalgorithmus ein Regelsignal gewinnt, das eine Abhängigkeit vom Verzerrungsgrad des Datensignals 52 beinhaltet. Das Regelsignal wird benutzt, um die Parameter des variablen PMD-Verzögerungsgliedes 1 und des Polarisationsstellers 1' so nachzuregeln, daß die Signalverzerrung minimal wird.

Das variable PMD-Verzögerungsglied 1 besteht hierzu aus zwei gleichartigen dispersiven Elementen 11, die z.B. über einen Polarisationssteller 12 verbunden sind. Je nach Polarisationsstransformation ist damit die resultierende PMD dieses PMD-Verzögerungsgliedes 1 von 0 bis zur Summe der Einzeldispersionen stufenlos einstellbar.

Beispielhaft können die dispersiven Elemente 11 zwei linear doppelbrechende Elemente sein und aus hochdoppelbrechenden Fasern (= polarisationserhaltende Fasern) bestehen. Die resultierende PMD beträgt dann:

$$(PMD\ 1 + PMD\ 2) * \cos(\text{Polarisationsdrehwinkel}).$$

Als Polarisationssteller eignet sich z.B. ein einfacher Rotator, wie z.B. eine $\lambda/2$ -Wellenplatte oder ein Faraday-Rotator. Alternativ kann der gleiche Effekt erreicht werden, indem die beiden dispersiven Elemente an ihrer Koppelstelle gegeneinander verdreht werden.

Fig. 5 zeigt beispielhaft einen Rotator basierend auf einer $\lambda/2$ -Wellenplatte. Das Licht aus der polarisationserhaltenden Faser PMF 20 wird mit einer Linse 21

kollimiert, durchläuft die $\lambda/2$ -Platte 22 und wird mit einer weiteren Linse 23 in die PMF-Ausgangsfaser 24 fokussiert.

Der variable Polarisationssteller 1' hat die Aufgabe, die beiden Principal States of Polarization (PSP) der zu kompensierenden Faser auf die PSP des variablen PMD-Verzögerungsgliedes 1 abzubilden, so daß der 'schnelle' PSP der Faser mit dem 'langsamen' PSP des Verzögerungsgliedes zusammenfällt und der 'langsame' PSP der Faser mit dem 'schnellen' PSP des Verzögerungsgliedes zusammenfällt.

Der variable Polarisationssteller 1' arbeitet endlos, d.h. er hat in keiner Richtung eine mechanische oder polarisationsoptische Begrenzung. Für diese Aufgabe reicht es nicht aus, daß der Polarisationssteller 1' jede beliebige Eingangspolarisation in jede beliebige Ausgangspolarisation umwandeln kann. Der Polarisationssteller 1' muß deshalb genügend Freiheitsgrade besitzen, um in allen Fällen eine globale Minimierung der Gesamt-PMD vornehmen zu können. Stehen zu wenig Freiheitsgrade zur Verfügung, besteht die Gefahr, daß die Regelung in einem lokalen PMD-Minimum verharret und nicht das globale Minimum findet.

Beispielhaft kann der variable Polarisationssteller 1' gemäß Fig. 6 aus vier hintereinander angeordneten $\lambda/4$ -Wellenplatten 32 - 35 bestehen, die frei drehbar sind. Alle Polarisations Transformationen sind endlos, d.h. ohne einen aufwendig zu umgehenden Anschlag möglich. Zur Auskopplung des Lichts aus der single-mode-

Eingangsfaser ist eine Linse 31 oder ein Faserkollimator notwendig, ebenso erfolgt nach dem Durchlaufen der vier $\lambda/4$ Wellenplatten 32 - 35 die Einkopplung in die Ausgangsfaser 37 wieder über eine Linse 36.

Die Gewinnung eines Regelsignals, das den Verzerrungsgrad des detektierten Datensignals 52 wiedergibt, erfolgt über die Ausfilterung von hochfrequenten Spektralanteilen. Dafür wird das Datensignal 52 mittels des Leistungsteilers 51 aufgeteilt und verschiedenen Filtern 53 und 54 zugeleitet. Für z.B. die Übertragung eines 10 Gbit/s Signals beträgt die Grundfrequenz 5 GHz.

Diese Frequenz ist immer vorhanden und trägt hauptsächlich zur Amplitude des Signals bei. Die für eine hohe Flankensteilheit verantwortlichen Frequenzen liegen bei Vielfachen der Grundfrequenz also bei 10, 15, 20 GHz bzw. bei ungeradzahligen Vielfachen der Grundfrequenz.

Beispielhaft werden zwei unterschiedliche Filter (53 + 54) eingesetzt. Filter 53 ist ein Bandpaß, der die Grundfrequenz bei 5 GHz selektiert, während Filter 54 als Hochpaß ausgeführt sein kann, um Frequenzen ab ca. 15 GHz auszufiltern. Die beiden nachgeschalteten Detektoren 55 überführen die Signalamplituden in zwei analoge Signale 55' und 55". Das Verhältnis dieser beiden Analogwerte zueinander gibt dann als Regelsignal den Verzerrungsgrad des Datensignals unabhängig von der Signalleistung wieder. Der Regelalgorithmus der Regeleinheit 56 strebt danach, das Regelsignal zu minimieren, indem er z. B. abwechselnd an allen polarisationsbeeinflussenden Elementen geringfügige Änderungen vornimmt.

Dies ist sehr schnell möglich, so daß die PMD-Kompensation in Echtzeit ablaufen kann. Führt die Änderung zu einer Verkleinerung des Regelsignals bleibt sie bestehen, wenn nicht, wird sie verworfen und das nächste Polarisationselement wird einer Änderung ausgesetzt.

Fig.7 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform für ein Element, das zur Polarisationsbeeinflussung eine mechanische Wirkung auf eine Faser 100 ausübt, die z.B. Bestandteil der Elemente A-DGD, T-DGD, DGD oder 1' bzw. 12 ist. Zur Verteilung der mechanischen Wirkung auf eine möglichst große Faserlänge ist in einem Gehäuse 121' ein Ring 121 vorgesehen, auf dem die Faser 100 ohne Verdrehung aufgewickelt ist. Nicht dargestellt sind die Einführung der Faser in den Ring und die Herausführung der Faser aus dem Ring bzw. dem Gehäuse. Der Ring 121 besteht beispielsweise aus einem dünnen, verformbaren Edelstahlteil. In dem Ring (121) ist ein druckausübendes Element 122, beispielsweise ein Piezoelement angeordnet, das sich - einseitig über ein Ausgleichselement 122' - an zwei Kreissegmenten 123 abstützt, die wiederum an dem Ring 121 anliegen. Gegenüberliegend zu den Kreissegmenten 123 sind Gegensegmente 124 vorgesehen, die sich am Gehäuse 121' abstützen und an den Faserstücken anliegen, so daß sie bei einer entsprechenden Elongation des Elements 122 Druck auf die Faser 100 ausüben. Durch eine Elongation des Piezoelements 122 kann damit gezielt die Faser 100 mechanisch belastet werden.

Vorstehend ist die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen ohne Beschränkung der Allgemeinheit beschrieben

worden. Selbstverständlich sind die verschiedensten Abwandlungen möglich; ferner ist nicht nur möglich, die verschiedenen, in den Ansprüchen als unabhängige Erfindungen beanspruchten Merkmale der einzelnen Elemente des vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiels miteinander zu kombinieren, sondern auch möglich, einzelne Merkmale mit Ausführungsformen für andere Elemente zu kombinieren, wie sie aus dem Stand der Technik bekannt sind.

Die erfindungsgemäß vorgesehene Emulationseinheit kann selbstverständlich auch in Vorrichtungen Verwendung finden, die nicht zur Kompensation von Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD)-bedingten Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere Transmissionsfasern, dienen, sondern lediglich zur Erzeugung von PMD-bedingten Verzerrungen beispielsweise für Testzwecke.

In jedem Falle weist die Faserstrecke nach einer erfindungsgemäßen PMD-Kompensation bei der Wellenlänge des Sendelasers eine zu vernachlässigende PMD auf. Dieser Zustand bleibt auch bei Veränderung der Faserstrecke erhalten.

PATENTANSPRÜCHE

1. Anordnung zur Kompensation Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere Transmissionsfasern, mit
 - einer Meßeinrichtung für PMD-bedingte Verzerrungen,
 - einer Emulationseinheit für einstellbare PMD-Werte, und
 - einer Regeleinheit, an der das Ausgangssignal der Meßeinrichtung anliegt, und die die Emulationseinheit steuert,dadurch **gekennzeichnet**, daß die Regeleinheit die PMD-Emulationseinheit derart ansteuert, daß eine Endlos-Kompensation der PMD-bedingten Signalverzerrung erfolgt.
2. Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die PMD-Emulationseinheit ein variables PMD-Verzögerungsglied aufweist, das aus zwei PMD-behafteten Elementen mit einem dazwischen angeordneten Polarisationssteller besteht.
3. Anordnung nach Anspruch 2,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die PMD-behafteten Elemente dispersive Elemente sind.

4. Anordnung nach Anspruch 3,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die PMD-behafteten Elemente des variablen PMD-Verzögerungsgliedes polarisationserhaltende Fasern sind.
5. Anordnung nach Anspruch 2,
dadurch **gekennzeichnet**, daß der Polarisationssteller des variablen PMD-Verzögerungsgliedes eine $\lambda/2$ -Wellenplatte oder einen Faraday-Rotator aufweist.
6. Anordnung nach Anspruch 2,
dadurch **gekennzeichnet**, daß der Polarisationssteller durch eine drehbare Verbindung der Koppelstelle der beiden PMD-behafteten Elemente realisiert ist.
7. Anordnung zur Kompensation Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere Transmissionsfasern, mit
 - einer Meßeinrichtung für PMD-bedingte Verzerrungen,
 - einer Emulationseinheit für einstellbare PMD-Werte, und
 - einer Regeleinheit, an der das Ausgangssignal der Meßeinrichtung anliegt, und die die Emulationseinheit steuert,dadurch **gekennzeichnet**, daß die Emulationseinheit mindestens eine Basis-Emulationseinheit aufweist, die aus zwei DGD-Elementen (Differential-Group-Delay-Elemente) mit jeweils einer bestimmten festen Verzögerungszeit für das ankommende Signal

besteht, die miteinander über ein Verbindungselement verbunden sind, das als Transformationselement wirkt, wobei alle drei Elemente einen bestimmten Winkel der Doppelbrechungsachsen haben, daß sich die Doppelbrechungsachsen des Verbindungselements bezüglich ihrer Winkellage von den Doppelbrechungsachsen der beiden DGD-Elemente unterscheiden, und
daß wenigstens ein Stellelement für jede Basis-Emulationseinheit vorgesehen ist, das auf eines der Elemente dieser Basis-Emulationseinheit derart wirkt, daß durch eine geringfügige Änderung der Verzögerungszeit des beeinflussten Elements die DGD der Anordnung vollständig einstellbar ist.

8. Anordnung nach Anspruch 7,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Elemente PM-Fasern sind, und
daß das Stellelement auf wenigstens eines der DGD-Elemente eine mechanische Wirkung zur Änderung der Verzögerungszeit und damit der Polarisation ausübt.
9. Anordnung nach Anspruch 8,
dadurch **gekennzeichnet**, daß das oder die Stellelemente, die eine mechanische Wirkung ausüben, Faserquetscher oder -stretcher mit elektrisch steuerbaren Elementen, wie Piezo-Elementen sind, die eine mechanische Wirkung auf die PM-Faser ausüben.
10. Anordnung nach Anspruch 9,
dadurch **gekennzeichnet**, daß wenigstens eines der

Stellelemente zur Verteilung der mechanischen Wirkung auf eine möglichst große Faserlänge einen Ring aufweist, auf dem die PM-Faser ohne Verdrehung aufgewickelt ist.

11. Anordnung nach Anspruch 4 oder 10,
dadurch **gekennzeichnet**, daß wenigstens ein druckausübendes Element an wenigstens einer Stelle Druck auf eine Mehrzahl von Faserstücken der aufgewickelten Faser ausübt.
12. Anordnung nach Anspruch 11,
dadurch **gekennzeichnet**, daß das druckausübende Element ein elongierendes Element, wie ein Piezo-element ist, das wenigstens ein Kreissegment beaufschlägt, das am Ring anliegt, und
daß wenigstens zu einem Teil der Kreissegmente Gegensegmente vorgesehen sind, die an den Faserstücken anliegen und Druck auf die Faser ausüben.
13. Anordnung nach Anspruch 1 oder 7,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Elemente doppelbrechende Kristalle sind, deren Doppelbrechung elektronisch beeinflussbar ist.
14. Anordnung nach Anspruch 7,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Verzögerungszeit der beiden DGD-Elemente jeder Basis-Emulations-einheit gleich und deutlich größer als die des zugehörigen Verbindungselements ist.

15. Anordnung nach Anspruch 7,
dadurch **gekennzeichnet**, daß der Winkel der Doppelbrechungsachse des ersten DGD-Elements 0° und des zweiten DGD-Elements 90° und des Verbindungselements 45° oder 0° , 45° , 0° oder 90° , 45° , 0° oder entsprechend gewählt ist.
16. Anordnung nach Anspruch 7,
dadurch **gekennzeichnet**, daß den zwei DGD-Elementen und dem Verbindungselement ein weiteres Element zur Einstellung eines beliebigen Eingangs-PSP vorgeschaltet ist.
17. Anordnung nach Anspruch 16
dadurch **gekennzeichnet**, daß das vorgeschaltete Element ein weiteres doppelbrechendes Element, wie z.B. eine PM-Faser, aufweist, und
daß sich die Winkel der Doppelbrechungsachsen des vorgeschalteten Elements und des ersten DGD-Elements unterscheiden.
18. Anordnung nach Anspruch 17,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Winkeldifferenz 45° beträgt.
19. Anordnung nach Anspruch 16,
dadurch **gekennzeichnet**, daß das vorgeschaltete Element ein weiteres doppelbrechendes Element, wie z.B. eine PM-Faser, aufweist, und
daß ein Stellelement auf das vorgeschaltete Element und das erste DGD-Element eine Wirkung zur

Änderung der Verzögerungszeit und damit der Polarisation ausübt.

20. Anordnung nach Anspruch 19,
dadurch **gekennzeichnet**, daß das vorgeschaltete Element und/oder das Verbindungselement aus zwei PM-Fasern oder zwei doppelbrechenden Kristallen mit unterschiedlicher Winkellage der Doppelbrechungsachsen bestehen.
21. Anordnung nach Anspruch 19,
dadurch **gekennzeichnet**, daß das Stellelement auf eine der beiden Fasern oder auf einen der Kristalle wirkt.
22. Anordnung nach Anspruch 7,
dadurch **gekennzeichnet**, daß mindestens zwei Anordnungen zur Einstellung einer variablen DGD, von denen wenigstens eine eine Basis-Emulationseinheit gegebenenfalls mit einem PSP-Einstellelement aufweist, hintereinander geschaltet sind.
23. Anordnung nach Anspruch 22,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die einzelnen Anordnungen zur Kompensation PMD höherer Ordnung aus Basis-Emulationseinheiten mit DGD-Elementen mit unterschiedlicher Einzellaufzeit bestehen.
24. Anordnung zur Kompensation Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere Transmissionsfasern, mit

- einer Meßeinrichtung für PMD-bedingte Verzerrungen,
 - einer Emulationseinheit für einstellbare PMD-Werte,
 - einer Regeleinheit, an der das Ausgangssignal der Meßeinrichtung anliegt, und die die Emulationseinheit steuert,
- oder nach Anspruch 1 oder 7,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Meßeinrichtung zur Erfassung der PMD die Polarisation aller in dem aus der Emulationseinheit austretenden Signal enthaltenen Spektralanteile erfaßt.

25. Anordnung nach Anspruch 24,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Meßeinrichtung einen Polarisator und einen nach dem Polarisator angeordneten optoelektrischen Wandler, wie einen Fotoempfänger aufweist, und
daß eine Polarisationsanpaßeinheit vorgesehen ist, die die Ausgangspolarisation der Emulationseinheit an die des Polarisators anpaßt.

26. Anordnung nach Anspruch 24,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Meßeinrichtung einen Polarisationsstrahlteiler aufweist, an dessen Ausgangsanschlüssen optoelektrische Wandler, wie Fotoempfänger vorgesehen sind, deren Signale zur Generierung eines Ist-Signals für die Regeleinheit einer Quotientenbildung unterzogen werden.

27. Anordnung nach Anspruch 26,
dadurch **gekennzeichnet**, daß zur Erfassung der Po-

larisation eine an sich bekannte Polarimeter-Anordnung vorgesehen ist.

28. Anordnung nach Anspruch 24,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Polarisationsanpaßeinheit zwei doppelbrechende Elemente aufweist, deren Doppelbrechungsachsen einen Winkel ungleich 0° , bevorzugt 45° einschließen, und
daß zur Einstellung der Ausgangspolarisation wenigstens ein Stellelement vorgesehen ist, das auf mindestens eines der doppelbrechenden Elemente wirkt.
29. Anordnung nach Anspruch 28,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die doppelbrechenden Elemente doppelbrechende Kristalle oder PM-Fasern sind.
30. Anordnung nach Anspruch 1, 7 oder 18,
dadurch **gekennzeichnet**, daß eine Polarisationsanpaßeinheit direkt vor der Polarisationsmeßeinheit angeordnet oder direkt hinter dem Emulator angeordnet ist.
31. Anordnung nach Anspruch 1, 7 oder 18,
dadurch **gekennzeichnet**, daß eine Polarisationsanpaßeinheit als zusätzliches Element in den Emulator integriert ist.
32. Anordnung nach Anspruch 25,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Polarisationsanpaßeinheit ein vor- oder nachgeschaltetes DGD-

Element mit einem Winkel von 45° ist, wobei auf dieses nachgeschaltete Element und dem davor oder dahinter befindlichen DGD ein Stellelement wirkt.

33. Anordnung nach Anspruch 1 oder 31, dadurch **gekennzeichnet**, daß der PMD-Emulations-einheit ein variabler Endlos-Polarisationssteller mit ausreichenden Freiheitsgraden vorgeschaltet ist, der die beiden PSP der zu kompensierenden Faser auf die PSP des variablen PMD-Verzögerungsgliedes abbildet, ohne in ein lokales Minimum der Gesamt-PMD auszuregeln.
34. Anordnung nach Anspruch 33, dadurch **gekennzeichnet**, daß der variable Polarisationssteller eine Anordnung aus vier hintereinander angeordneten $\lambda/4$ -Wellenplatten aufweist.
35. Anordnung zur Kompensation Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD)-bedingter Verzerrungen in optischen Transmissionssystemen und insbesondere Transmissionsfasern, mit
- einer Meßeinrichtung für PMD-bedingte Verzerrungen,
 - einer Emulationseinheit für einstellbare PMD-Werte,
 - einer Regeleinheit, an der das Ausgangssignal der Meßeinrichtung anliegt, und die die Emulationseinheit steuert,
- oder nach Anspruch 1, 7 oder 18, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Regeleinheit mehrere Regelschleifen aufweist, in denen sie Stell-

elemente der Emulationseinheit mit unterschiedlichen Frequenzen moduliert, daß die Regeleinheit aus dem Ausgangssignal der Meßeinrichtung Informationen über den Betrag und die Phasenlage des aus der Emulationseinheit austretenden Signals ermittelt und diese Informationen zur Durchführung einer schnellen und direkten Regelung verwendet.




36. Anordnung nach Anspruch 35, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Bandbreite bzw. Grenzfrequenz des optoelektrischen Wandler der Modulationsfrequenz angepaßt ist, und daß die Regeleinheit die einzelnen Regelschleifen derart einstellt, daß die Polarisierung für alle im Signal enthaltenen Spektralanteile konstant ist.
37. Anordnung nach Anspruch 36, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Regeleinheit zur Einstellung einer konstanten Polarisierung für alle im Signal enthaltenen Spektralanteile als Regelkriterium einen minimalen Photostrom des oder der optoelektrischen Wandler verwendet.
38. Anordnung nach Anspruch 36, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Regeleinheit das Ausgangssignal des oder der optoelektrischen Wandler frequenz- und phasenselektiv auswertet.
39. Anordnung nach Anspruch 38, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Regeleinheit analoge Regelkreise für die Stellelemente aufweist,

an denen die frequenz- und phasenselektiven Signale anliegen.




40. Anordnung nach Anspruch 35,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Regeleinheit auch die Stellelemente der Polarisationsanpaßeinheit ansteuert.
41. Anordnung nach Anspruch 40,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Regeleinheit die Stellelemente der Polarisationsanpaßeinheit mit dem gleichen Regelalgorithmus wie die Emulations-einheit ansteuert.
42. Anordnung nach Anspruch 35,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Regeleinheit zur Ausführung verschiedener Funktionen, wie z.B. zur frequenz- und phasenselektiven Auswertung oder zur Steuerung des Ablaufes innerhalb der Anordnung wenigstens eine CPU oder wenigstens einen DSP-Schaltkreis aufweist.
43. Anordnung nach Anspruch 35,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Regeleinheit wesentliche Teile des Regelalgorithmus mit analogen Schaltkreisen ausführt.
44. Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Regeleinheit zur Erzeugung eines Regelsignals Filter aufweist, die hochfrequente Spektralanteile des Datensignals ausfiltern, so daß das gefilterte Signal den Ver-

zerrungsgrad des detektierten Datensignals wiedergibt.

45. Anordnung nach Anspruch 44,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Regeleinheit zwei unterschiedliche Filter mit jeweils nachgeschalteten Detektoren aufweist, die aus dem Datensignal zwei analoge Signale erzeugen, deren Verhältnis den Verzerrungsgrad des Datensignals unabhängig von der Signalleistung wiedergibt.
46. Anordnung nach Anspruch 45,
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Regeleinheit die PMD-bedingte Signalverzerrung dadurch minimiert, daß sie abwechselnd an den polarisationsbeeinflussenden Elementen des variablen Polarisationsstellers und des variablen PMD-Verzögerungsgliedes nachstellt.

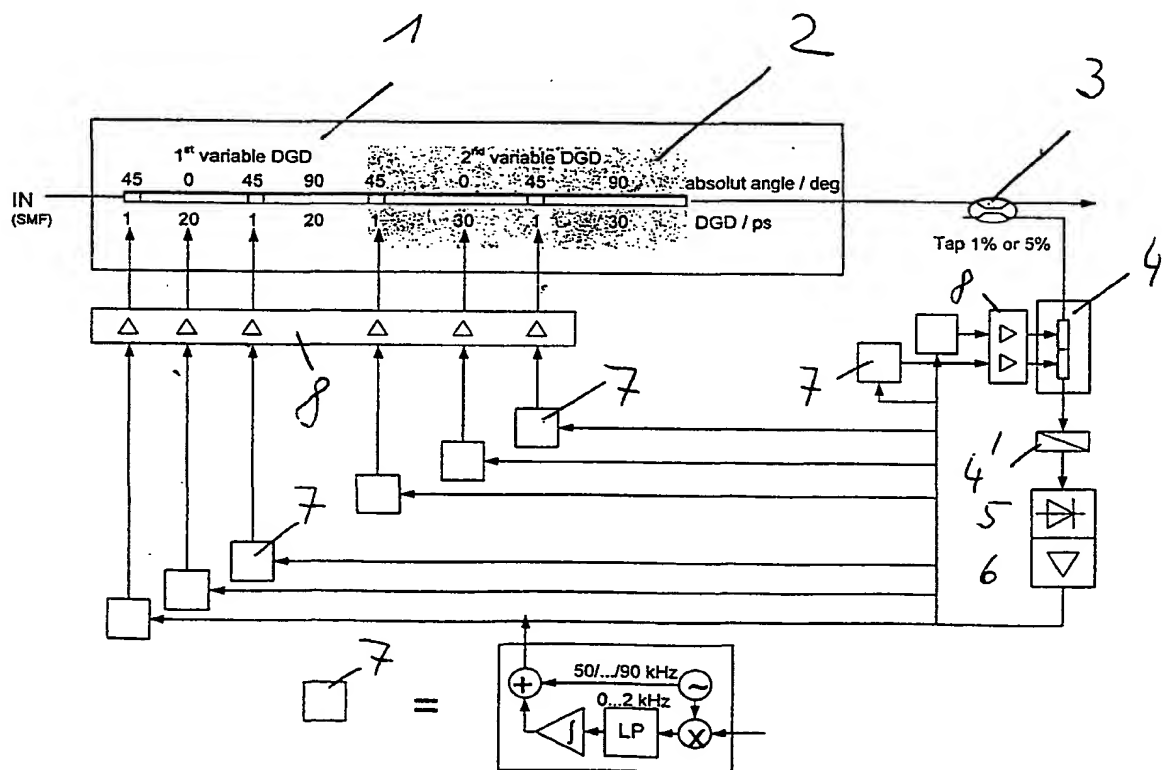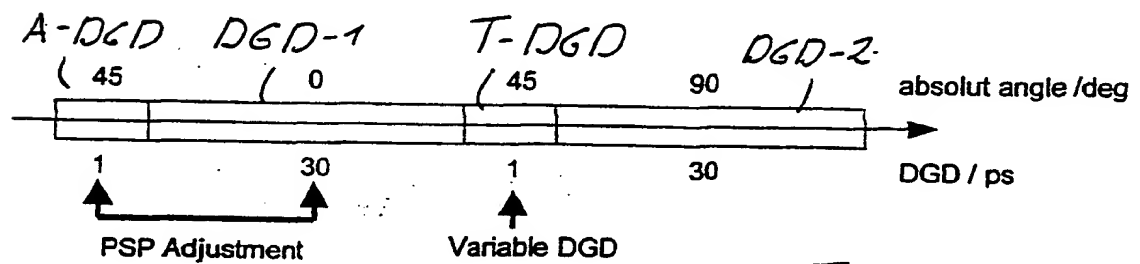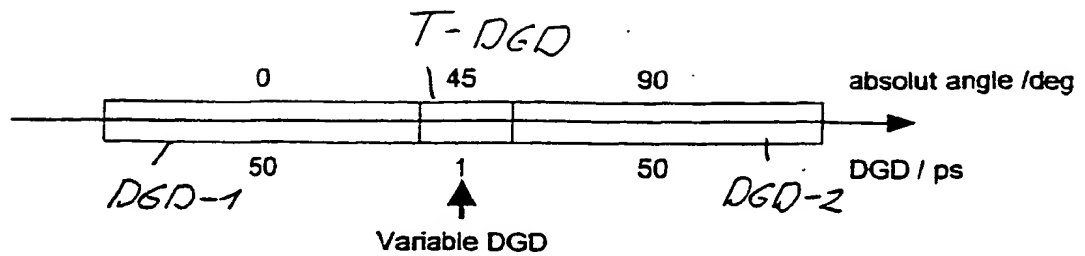

THIS PAGE BLANK (USPTO)

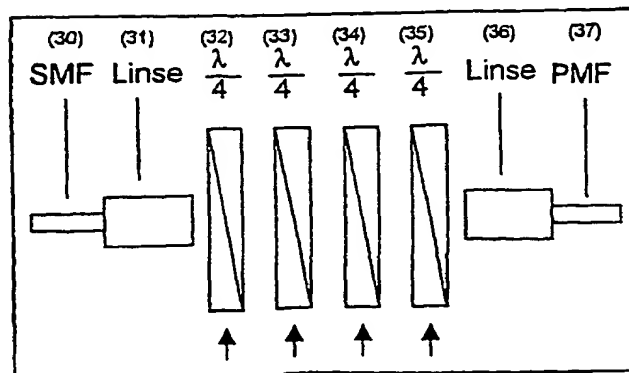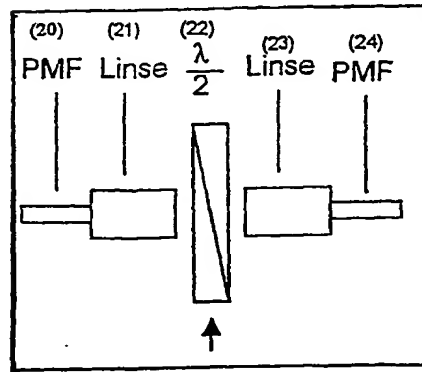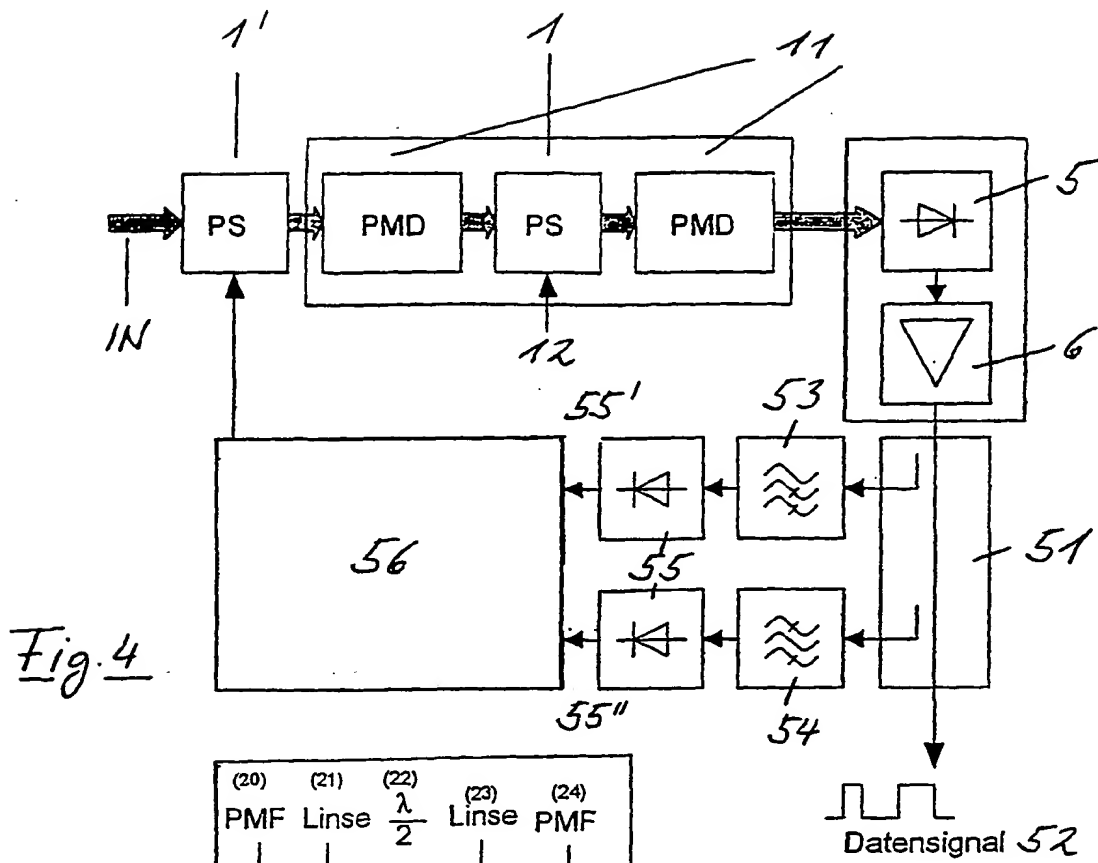

THIS PAGE BLANK (USPTO)

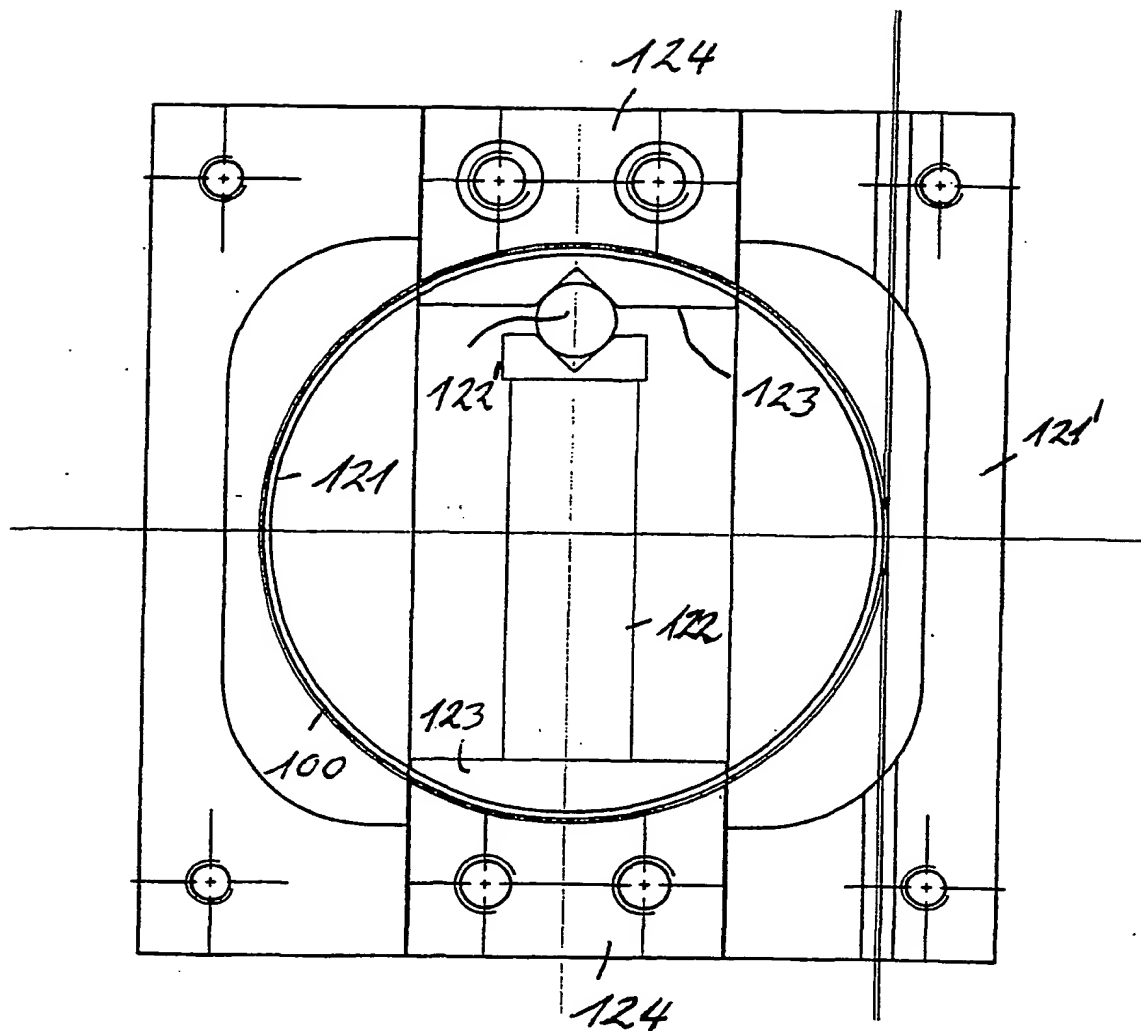


Fig. 7

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 00/03809

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H04B10/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

INSPEC, EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 198 30 990 A (SIEMENS AG)	1-5,7,
Y	20 January 2000 (2000-01-20)	13,44-46
	column 1, line 36 -column 2, line 9	6,8-10,
		14,16,
		17,
		19-23,
		31,33
A	column 2, line 39 -column 3, line 2	35
	column 6, line 12 - line 58	
	figures 1,5	

	-/--	



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 March 2001

Date of mailing of the international search report

12/04/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Carrasco Comes, N

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Application No.

PCT/DE 00/03809

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 198 16 178 A (SIEMENS AG) 21 October 1999 (1999-10-21) page 1, line 25 - line 39 page 3, line 17 - line 39 page 3, line 54 - line 65 figures 1,4,5	6,8-10, 14,16, 17, 19-23, 28,29,31
X	--- HOK YONG PUA ET AL: "An adaptive first-order polarization-mode dispersion compensation system aided by polarization scrambling: theory and demonstration" JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, JUNE 2000, IEEE, USA, vol. 18, no. 6, pages 832-841, XP002164311 ISSN: 0733-8724	1,24,25
Y	* Zusammenfassung *	28,29,33
A	page 834, left-hand column, paragraph 3 -right-hand column, last paragraph page 836, left-hand column, paragraph 3 -right-hand column, paragraph 1 figures 1,5	27,30,34
A	--- NOE R ET AL: "POLARIZATION MODE DISPERSION COMPENSATION AT 10, 20, AND 40 GB/S WITH VARIOUS OPTICAL EQUALIZERS" JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, IEEE. NEW YORK, US, vol. 17, no. 9, September 1999 (1999-09), pages 1602-1616, XP000912064 ISSN: 0733-8724 * Zusammenfassung * figures 13,15,17,21 -----	1-46

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 00/03809

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19830990 A	20-01-2000	AU 5264499 A WO 0003505 A WO 0003506 A	01-02-2000 20-01-2000 20-01-2000
DE 19816178 A	21-10-1999	WO 9953363 A EP 1080388 A	21-10-1999 07-03-2001

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter nales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03809

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H04B10/18		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H04B		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) INSPEC, EPO-Internal, WPI Data, PAJ		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X Y A	DE 198 30 990 A (SIEMENS AG) 20. Januar 2000 (2000-01-20) Spalte 1, Zeile 36 - Spalte 2, Zeile 9 Spalte 2, Zeile 39 - Spalte 3, Zeile 2 Spalte 6, Zeile 12 - Zeile 58 Abbildungen 1,5 --- -/---	1-5,7, 13,44-46 6,8-10, 14,16, 17, 19-23, 31,33 35
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 30. März 2001		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts 12/04/2001
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Carrasco Comes, N

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern les Aktenzeichen

PCT/DE 00/03809

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
Y	DE 198 16 178 A (SIEMENS AG) 21. Oktober 1999 (1999-10-21) Seite 1, Zeile 25 - Zeile 39 Seite 3, Zeile 17 - Zeile 39 Seite 3, Zeile 54 - Zeile 65 Abbildungen 1,4,5 ---	6,8-10, 14,16, 17, 19-23, 28,29,31
X	HOK YONG PUA ET AL: "An adaptive first-order polarization-mode dispersion compensation system aided by polarization scrambling: theory and demonstration" JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, JUNE 2000, IEEE, USA, Bd. 18, Nr. 6, Seiten 832-841, XP002164311 ISSN: 0733-8724 * Zusammenfassung *	1,24,25
Y		28,29,33
A	Seite 834, linke Spalte, Absatz 3 -rechte Spalte, letzter Absatz Seite 836, linke Spalte, Absatz 3 -rechte Spalte, Absatz 1 Abbildungen 1,5 ---	27,30,34
A	NOE R ET AL: "POLARIZATION MODE DISPERSION COMPENSATION AT 10, 20, AND 40 GB/S WITH VARIOUS OPTICAL EQUALIZERS" JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, IEEE. NEW YORK, US, Bd. 17, Nr. 9, September 1999 (1999-09), Seiten 1602-1616, XP000912064 ISSN: 0733-8724 * Zusammenfassung * Abbildungen 13,15,17,21 -----	1-46

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 00/03809

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19830990 A	20-01-2000	AU 5264499 A	01-02-2000
		WO 0003505 A	20-01-2000
		WO 0003506 A	20-01-2000
DE 19816178 A	21-10-1999	WO 9953363 A	21-10-1999
		EP 1080388 A	07-03-2001

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SCHIUMA, Daniele
Müller-Boré und Partner
Grafinger Strasse 2
81671 München
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 12 mars 2002 (12.03.02)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference	
International application No. PCT/DE00/03809	International filing date (day/month/year) 28 octobre 2000 (28.10.00)

1. The following indications appeared on record concerning: <input checked="" type="checkbox"/> the applicant <input type="checkbox"/> the inventor <input type="checkbox"/> the agent <input type="checkbox"/> the common representative								
Name and Address PROPHOTONICS GMBH Wildmoosstrasse 12 82319 Starnberg Germany	State of Nationality DE	State of Residence DE						
	Telephone No.							
	Facsimile No.							
	Teleprinter No.							
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: <input checked="" type="checkbox"/> the person <input type="checkbox"/> the name <input type="checkbox"/> the address <input type="checkbox"/> the nationality <input type="checkbox"/> the residence								
Name and Address PROFILE OPTISCHE SYSTEME GMBH Gausstrasse 11 85757 Karlsfeld Germany	State of Nationality DE	State of Residence DE						
	Telephone No.							
	Facsimile No.							
	Teleprinter No.							
3. Further observations, if necessary:								
4. A copy of this notification has been sent to: <table border="0"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office</td><td><input checked="" type="checkbox"/> the designated Offices concerned</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> the International Searching Authority</td><td><input type="checkbox"/> the elected Offices concerned</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority</td><td><input type="checkbox"/> other:</td></tr></table>			<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input checked="" type="checkbox"/> the designated Offices concerned	<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input type="checkbox"/> the elected Offices concerned	<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:
<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input checked="" type="checkbox"/> the designated Offices concerned							
<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input type="checkbox"/> the elected Offices concerned							
<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:							

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Simin Baharlou Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	--

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SCHIUMA, Daniele
Müller-Boré und Partner
Grafinger Strasse 2
81671 München
ALLEMAGNE

RECEIVED

AUG 02 2002

Technology Center 2600

Date of mailing (day/month/year) 25 October 2001 (25.10.01)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference	
International application No. PCT/DE00/03809	International filing date (day/month/year) 28 October 2000 (28.10.00)

1. The following indications appeared on record concerning:		
<input checked="" type="checkbox"/> the applicant	<input type="checkbox"/> the inventor	<input type="checkbox"/> the agent <input type="checkbox"/> the common representative
Name and Address PROPHOTONICS GMBH Wildmoosstrasse 12 82319 Starnberg Germany	State of Nationality DE	State of Residence DE
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:		
<input type="checkbox"/> the person	<input type="checkbox"/> the name	<input type="checkbox"/> the address <input type="checkbox"/> the nationality <input type="checkbox"/> the residence
Name and Address	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary: New applicant for all designated States except US.BANDEMER, Adalbert is now applicant/inventor for US only.		
4. A copy of this notification has been sent to:		
<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input checked="" type="checkbox"/> the designated Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input type="checkbox"/> the elected Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Simin Baharlou Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	--

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT

ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

09/807950

Vom Anmeldeamt auszufüllen

Internationales Aktenzeichen

Internationales Anmeldedatum

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht)
(max. 12 Zeichen)

Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG
Anordnung zur Minimierung bzw. Kompensation Polarisations-Modulations-Dispersions (PMD) - bedingter Verzerrungen

Feld Nr. II ANMELDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Adalbert BANDEMER, Dr.
Gaußstrasse 11
D-85757 Karlsfeld

☒ Diese Person ist gleichzeitig Erfinder

Telefonnr.:

Telefaxnr.:

Fernschreibnr.:

Staatsangehörigkeit (Staat):
DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):
DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:



alle Bestimmungsstaaten



alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika



nur die Vereinigten Staaten von Amerika



die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Egbert KRAUSE
Gartenweg 9B
D-09217 Burgstädt

Diese Person ist:

☐ nur Anmelder

☒ Anmelder und Erfinder

☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat):
DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):
DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:



alle Bestimmungsstaaten



alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika



nur die Vereinigten Staaten von Amerika



die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

☐ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.

Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT

Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: ☒ Anwalt ☐ gemeinsamer Vertreter

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)

Wilhelm MÜNICH, Dr.
Anwaltskanzlei
Wilhelm-Mayr-Str. 11
D-80689 München

Telefonnr.:

+49-89-5467000

Telefaxnr.:

+49-89-54670099/-49

Fernschreibnr.:

☐ **Zustellanschrift:** Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN

Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (*bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen: wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden*):

Regionales Patent

- ☐ AP **ARIPO-Patent:** GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swasiland, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
- ☐ EA **Eurasisches Patent:** AM Armenien, AZ Aserbaidshan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☐ EP **Europäisches Patent:** AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☐ OA **OAPI-Patent:** BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (*falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben*)

Nationales Patent (*falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben*):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> AL Albanien | <input type="checkbox"/> LS Lesotho |
| <input type="checkbox"/> AM Armenien | <input type="checkbox"/> LT Litauen |
| <input type="checkbox"/> AT Österreich | <input type="checkbox"/> LU Luxemburg |
| <input type="checkbox"/> AU Australien | <input type="checkbox"/> LV Lettland |
| <input type="checkbox"/> AZ Aserbaidshan | <input type="checkbox"/> MD Republik Moldau |
| <input type="checkbox"/> BA Bosnien-Herzegowina | <input type="checkbox"/> MG Madagaskar |
| <input type="checkbox"/> BB Barbados | <input type="checkbox"/> MK Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgarien | <input type="checkbox"/> MN Mongolei |
| <input type="checkbox"/> BR Brasilien | <input type="checkbox"/> MW Malawi |
| <input type="checkbox"/> BY Belarus | <input type="checkbox"/> MX Mexiko |
| <input checked="" type="checkbox"/> CA Kanada | <input type="checkbox"/> NO Norwegen |
| <input type="checkbox"/> CH und LI Schweiz und Liechtenstein | <input type="checkbox"/> NZ Neuseeland |
| <input type="checkbox"/> CN China | <input type="checkbox"/> PL Polen |
| <input type="checkbox"/> CU Kuba | <input type="checkbox"/> PT Portugal |
| <input type="checkbox"/> CZ Tschechische Republik | <input type="checkbox"/> RO Rumänien |
| <input type="checkbox"/> DE Deutschland | <input type="checkbox"/> RU Russische Föderation |
| <input type="checkbox"/> DK Dänemark | <input type="checkbox"/> SD Sudan |
| <input type="checkbox"/> EE Estland | <input type="checkbox"/> SE Schweden |
| <input type="checkbox"/> ES Spanien | <input type="checkbox"/> SG Singapur |
| <input type="checkbox"/> FI Finnland | <input type="checkbox"/> SI Slowenien |
| <input type="checkbox"/> GB Vereinigtes Königreich | <input type="checkbox"/> SK Slowakei |
| <input type="checkbox"/> GE Georgien | <input type="checkbox"/> SL Sierra Leone |
| <input type="checkbox"/> GH Ghana | <input type="checkbox"/> TJ Tadschikistan |
| <input type="checkbox"/> GM Gambia | <input type="checkbox"/> TM Turkmenistan |
| <input type="checkbox"/> GW Guinea-Bissau | <input type="checkbox"/> TR Türkei |
| <input type="checkbox"/> HR Kroatien | <input type="checkbox"/> TT Trinidad und Tobago |
| <input type="checkbox"/> HU Ungarn | <input type="checkbox"/> UA Ukraine |
| <input type="checkbox"/> ID Indonesien | <input type="checkbox"/> UG Uganda |
| <input type="checkbox"/> IL Israel | <input checked="" type="checkbox"/> US Vereinigte Staaten von Amerika |
| <input type="checkbox"/> IS Island | <input type="checkbox"/> UZ Usbekistan |
| <input type="checkbox"/> JP Japan | <input type="checkbox"/> VN Vietnam |
| <input type="checkbox"/> KE Kenia | <input type="checkbox"/> YU Jugoslawien |
| <input type="checkbox"/> KG Kirgisistan | <input type="checkbox"/> ZW Simbabwe |
| <input type="checkbox"/> KP Demokratische Volksrepublik Korea | |
| <input type="checkbox"/> KR Republik Korea | |
| <input type="checkbox"/> KZ Kasachstan | |
| <input type="checkbox"/> LC Saint Lucia | |
| <input type="checkbox"/> LK Sri Lanka | |
| <input type="checkbox"/> LR Liberia | |

Kästchen für die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eines nationalen Patents), die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind:

- ☐
☐

Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (*Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.*)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Feld Nr. VI PRIORITÄTSANMERKUNG		<input type="checkbox"/> Weitere Prioritätsansprüche sind im Zusatzfeld angegeben.		
Anmeldedatum der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	Aktenzeichen der früheren Anmeldung	Ist die frühere Anmeldung eine:		
		ationale Anmeldung: Staat	regionale Anmeldung: regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt
Zeile (1)	17.7.2000 DE 10035083.6 DE			
Zeile (2)	9.10.2000 DE 10049784.5 DE			
Zeile (3)				

☒ Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in der (den) Zeile(n) 1+2 bezeichneten früheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem internationalen Büro zu übermitteln (nur falls die frühere Anmeldung(en) bei dem Amt eingereicht worden ist(sind), das für die Zwecke dieser internationalen Anmeldung Anmeldeamt ist)

* Falls es sich bei der früheren Anmeldung um eine ARIPO-Anmeldung handelt, so muß in dem Zusatzfeld mindestens ein Staat angegeben werden, der Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung eingereicht wurde.

Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

Wahl der internationalen Recherchenbehörde (ISA) (falls zwei oder mehr als zwei internationale Recherchenbehörden für die Ausführung der internationalen Recherche zuständig sind, geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an; der Zweibuchstaben-Code kann benutzt werden):

ISA /

Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer früheren Recherche: Bezugnahme auf diese frühere Recherche (falls eine frühere Recherche bei der internationalen Recherchenbehörde beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist):

Datum (Tag/Monat/Jahr)

Aktenzeichen

Staat (oder regionales Amt)

Feld Nr. VIII KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE

Diese internationale Anmeldung enthält die folgende Anzahl von Blättern:

Antrag : 3
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) : 28
Ansprüche : 12
Zusammenfassung : 1
Zeichnungen : 3
Sequenzprotokollteil der Beschreibung :
Blattzahl insgesamt : 47

Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei:

1. ☐ Blatt für die Gebührenberechnung
2. ☐ Gesonderte unterzeichnete Vollmacht
3. ☐ Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden):
4. ☐ Begründung für das Fehlen einer Unterschrift
5. ☐ Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch folgende Zeilennummer gekennzeichnet:
6. ☐ Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:
7. ☐ Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material
8. ☐ Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen in computerlesbarer Form
9. ☐ Sonstige (einzeln auflisten):

Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):

Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wird:

DE

Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS

Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.



Dr. Wilhelm Münich
Patentanwalt

27.10.2000

Vom Anmeldeamt auszufüllen	
1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung:	2. Zeichnungen <input type="checkbox"/> eingegangen: <input type="checkbox"/> nicht eingegangen:
3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:	
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT:	
5. Internationale Recherchenbehörde (falls zwei oder mehr zuständig sind):	6. <input type="checkbox"/> Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchegebühr aufgeschoben
ISA /	

Vom Internationalen Büro auszufüllen	
Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro:	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

09/807950

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/DE 00/03809	28/10/2000	17/07/2000
Anmelder		
BANDEMER, Adalbert		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.



Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das



in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.



zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.



Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

ANORDNUNG ZUR MINIMIERUNG BZW. KOMPENSATION PMD-BEDINGTER VERZERRUNGEN IN OPTISCHEN TRANSMISSIONSSYSTEMEN UND INSBESONDERE TRANSMISSIONSFASERN

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 4



wie vom Anmelder vorgeschlagen



weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.



weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.



keine der Abb.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04B10/18

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

INSPPEC, EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X Y A	DE 198 30 990 A (SIEMENS AG) 20. Januar 2000 (2000-01-20) Spalte 1, Zeile 36 -Spalte 2, Zeile 9 Spalte 2, Zeile 39 -Spalte 3, Zeile 2 Spalte 6, Zeile 12 - Zeile 58 Abbildungen 1,5 --- -/--	1-5,7, 13,44-46 6,8-10, 14,16, 17, 19-23, 31,33 35



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

30. März 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

12/04/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Carrasco Comes, N

THIS PAGE BLANK (USPTO)

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 198 16 178 A (SIEMENS AG) 21. Oktober 1999 (1999-10-21) Seite 1, Zeile 25 - Zeile 39 Seite 3, Zeile 17 - Zeile 39 Seite 3, Zeile 54 - Zeile 65 Abbildungen 1,4,5 ----	6,8-10, 14,16, 17, 19-23, 28,29,31
X	HOK YONG PUA ET AL: "An adaptive first-order polarization-mode dispersion compensation system aided by polarization scrambling: theory and demonstration" JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, JUNE 2000, IEEE, USA, Bd. 18, Nr. 6, Seiten 832-841, XP002164311 ISSN: 0733-8724	1,24,25
Y	* Zusammenfassung *	28,29,33
A	Seite 834, linke Spalte, Absatz 3 -rechte Spalte, letzter Absatz Seite 836, linke Spalte, Absatz 3 -rechte Spalte, Absatz 1 Abbildungen 1,5 ----	27,30,34
A	NOE R ET AL: "POLARIZATION MODE DISPERSION COMPENSATION AT 10, 20, AND 40 GB/S WITH VARIOUS OPTICAL EQUALIZERS" JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY,IEEE. NEW YORK,US, Bd. 17, Nr. 9, September 1999 (1999-09), Seiten 1602-1616, XP000912064 ISSN: 0733-8724 * Zusammenfassung * Abbildungen 13,15,17,21 -----	1-46

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 00/03809

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
DE 19830990	A	20-01-2000	AU	5264499 A	01-02-2000
			WO	0003505 A	20-01-2000
			WO	0003506 A	20-01-2000

DE 19816178	A	21-10-1999	WO	9953363 A	21-10-1999
			EP	1080388 A	07-03-2001

THIS PAGE BLANK (USPTO)